


給水管敷設に伴う区道上での作業について

係船の移設に伴い給水設備(新設配管)を既設排水管へ接続、引込み作業を行います。(延長10.0m)
給水管は一般道路への埋設となる為、1次掘削、2次掘削、管敷設作業の3段階に分けて施工いたします。
1次掘削時は海側から掘削を行い、規制帯を施し陸側にて車両走行を誘導します。
2次掘削時は陸側から掘削を行い、規制帯や敷鉄板を施し海側にて車両走行を誘導します。
管敷設作業時には、一時的な通行止め措置を予定しております。
片側交互通行規制時は一般車両の視認可能な位置に工事看板を設置し交通整理員を配置させカラーコーン・A型バリケードにて区画・明示を施し一般車両の走行を確保します。




【通行止め所用時間:2~4時間】

■中央区豊海町4番地先

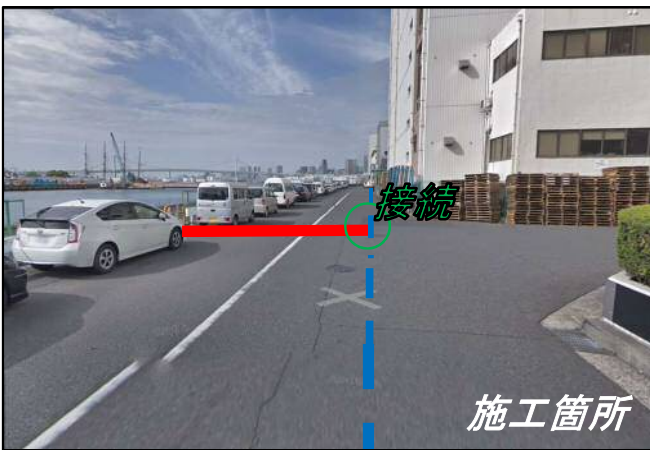

—— ・・・新設配管

— — — — ・・・既設給水管

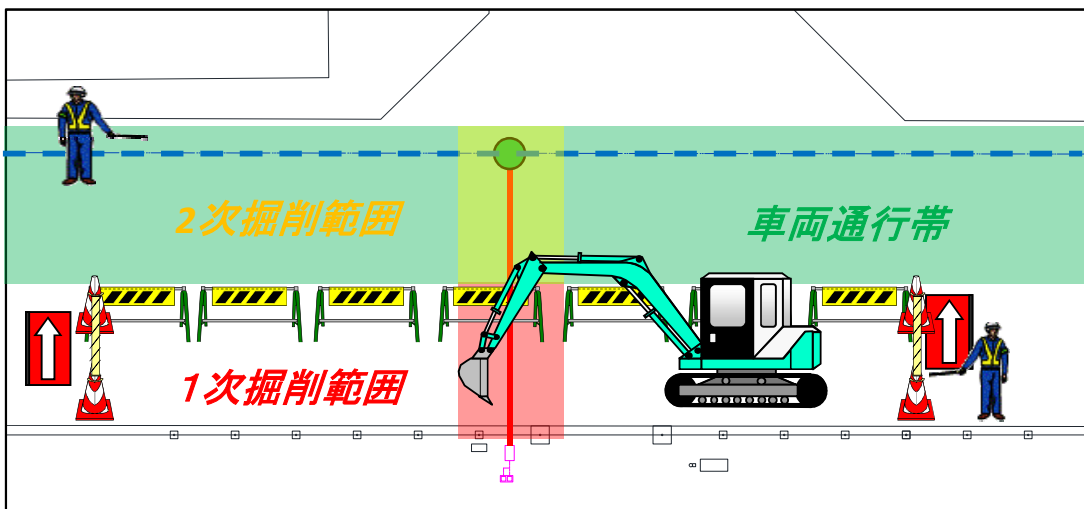

※施工イメージ